

Truckværn

Længdebeskytter

Opdateret den 15.08.2005.

Hvor inventar, bygninger, maskinanlæg og andet skal skærmes effektivt imod forbigående trafik, tilbyder OWO en sektionsoptaget længdebeskytter. Systemet består af et antal lodrette standere formet som et 'C' profil, der boltes til gulvet med 4 bolte. På standerne monteres den langsgående profil, der udgør selve truckværnet. Længdestykkerne leveres i størrelserne 1500 mm eller 3000 mm, og der placeres en stander for hver 1500 mm længdestykke.

Systemet leveres i valgfri overfladebehandling.

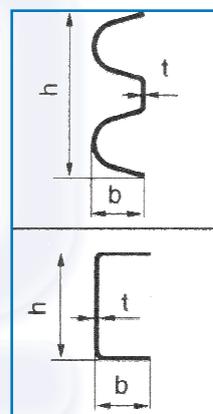


Fig. 1. Længdebeskytter i varmgalvaniseret udførelse.



Fig. 2. Længdebeskytter i lakeret udgave.

Fig. 3. Tegning.



Det særlige profil sikrer maksimal styrke ved påkørsel. Monteringsboltene sidder placeret i profilets dybeste del, og kommer således ikke i berøring med passerende trafik.

Produktdata:

Type	Beskrivelse	H	B	T	Materiale	Kg/stk.
Læn 1500	Længde 1500 mm	230 mm	65 mm	4 mm	S235JRG2	17,7 kg
Læn 3000	Længde 3000 mm	230 mm	65 mm	4 mm	S235JRG2	35,4 kg
Stan 400	Stander	400 mm	50 mm	4 mm	S235JRG2	3 kg
Stan 800	Stander	800 mm	50 mm	4 mm	S235JRG2	6 kg
Lhøj 90	90°hjørne	230 mm	65 mm	4 mm	S235JRG2	1 kg

OWO længdebeskytter leveres som færdig tilpasset system, der før levering er fabrikeret på mål. Alternativt kan der leveres dele i metermål, der tilpasses opgaven.

Længdebeskytteren leveres komplet med nødvendige bolte, dog leveres gulvankre efter nærmere aftale.

OWO Industri ApS
CVR: 1615 3192

Tåsingevej 6
DK-9500 Hobro

Tlf. +45 98 52 16 22
Fax +45 98 51 04 42
www.owo.dk