

OWO Jernseng

Opbevaring af langgods

Til enkel håndtering af langgodsemner enten i distributionsledet eller intern i virksomheden, tilbyder OWO jernsenge. Alt efter kundekrav kan jernsengene udformes specifikt til den enkelte opgave, og dermed tilgodese indvendige mål og belastningsevne.



Standard jernseng. Længde = 5000 mm

Jernsengen opbevares enkelt i en grenreol, der giver god orden og overblik, samt muliggør hurtigt og bekvemt varepluk.

Alternativt kan jernsengene forsynes med beslag, der gør det muligt at stable et antal jernsenge oven på hinanden. Kan også leveres med stifter til ruminddeling, så flere forskellige typer varer med fordel kan opbevares i samme jernseng.

Nem at opbevare og flytte



Jernseng med stifter til ruminddeling. Bredde = 1000 mm

Håndtering af jernsengen kan foregå enten med gaffeltruck eller kran, eller en kombination af begge dele. Som udgangspunkt fyldes jernsengen med hele bundter, men jernsengen kan også leveres med gaffelspor, så varer ilægges med gaffeltruck.



Eksempel på truckhåndteret jernseng

Standardstørrelser


Type	Jernseng	Længde	Bredde	Højde
Jernsenge	Kg	Mm	Indv./udv	Indv./udv
5022/3820	2200	5000	380/500 mm	300/400 mm
5010/4030	1000	5000	400/500 mm	300/400 mm
2822/3830	2200	2800	380/500 mm	300/400 mm
2822/4030	1000	2800	400/500 mm	300/400 mm

OWO Jernseng

Mange muligheder



Beskrivelse af detaljer

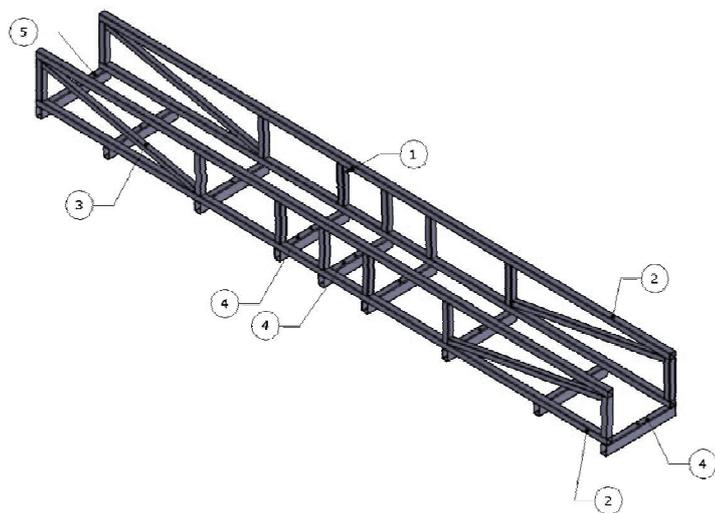


Nr. Beskrivelse.


1. Lodret stiver angiver jernsengens højde.
2. Vandret stiver i henhold til ønsket længde. (kan gøres aftagelig for adgang m/truckgafler)
3. Tværdrager giver minimal nedbøjning.
4. Mulighed for at isætte inddelingsstift.
5. Fodstykker giver adgang til truckgafler. (kan evt. kombineres med gaffellommer)

Overfladebehandling


1. RAL 7016 – antracitgrå (standardfarve).
2. Galvaniseret til udendørs brug.
3. Anden farve efter ønske.

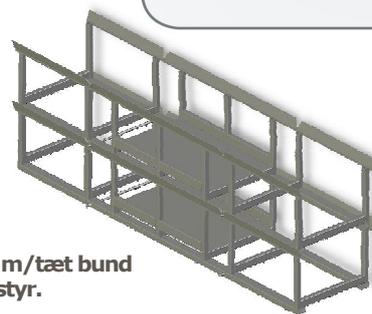


Jernseng m/tæt bund og stabelstyr.

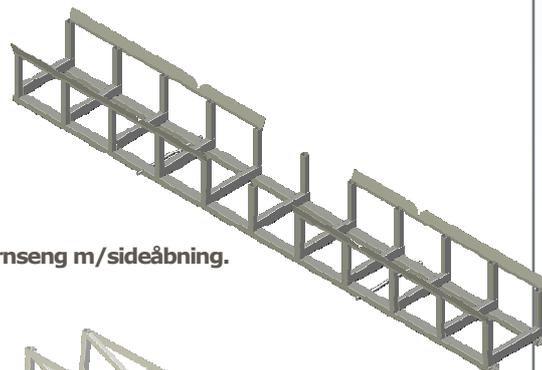


Jernseng m/sideåbning.

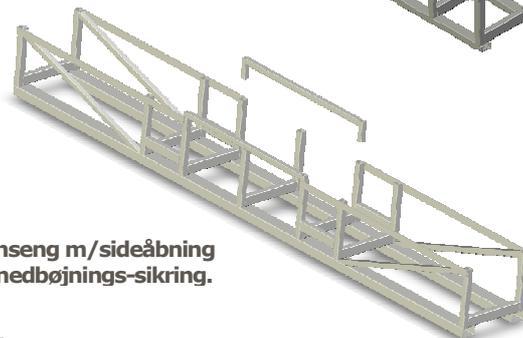

Jernseng m/sideåbning og nedbøjnings-sikring.

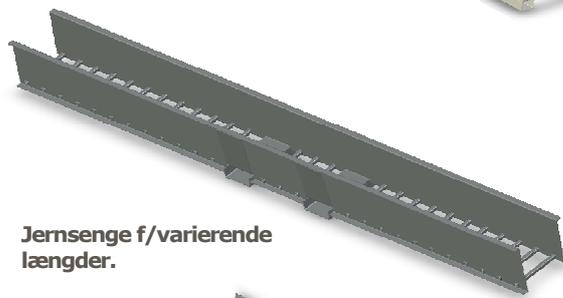

Jernsenge f/varierende længder.

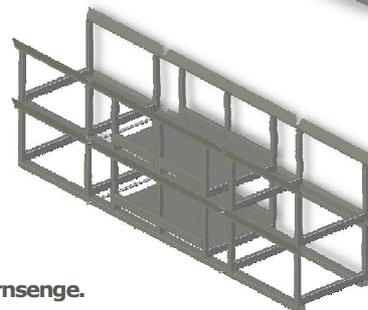

Stablede jernsenge.